

BRIO®

ZENTO

LIT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama saugos kėdutė su saugos diržais, 0–25 kg
Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama Europos Ekonominės komisijos (ECE) standartą atitinkanti pusiau universalios vaikų saugos kėdutė

Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama saugos kėdutė su saugos diržais, 9–18 kg
Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama ECE standartą atitinkanti universalios vaikų saugos kėdutė

Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama saugos sėdynė su saugos diržais, 15–25 kg
Veidu važiavimo kryptimi tvirtinama ECE standartą atitinkanti universalios vaikų saugos sėdynė

Gerbiami tėveliai!

Dėkojame Jums, kad nusipirkote *BRIO* saugos kėdutę. Mūsų įmonės specialistai jau daugiau nei 30 metų atlieka su vaikų saugumu susijusius tyrimus. Kuriant *BRIO Zento* saugos kėdutę, mūsų tikslu buvo sukurti kėdutę, kurioje vaikui būtų saugu ir patogus sėdėti, nesudėtinga naudoti. Gaminys atitinka visus naujausius ECE standartų saugos kėdutėms keliamus reikalavimus. Mūsų įmonės specialistai dalyvauja vaikų saugos kėdūčių standartą kuriančio komiteto darbe. Atidžiai susipažinkite su šia naudojimo instrukcija. Atminkite, kad netinkamai įtaisyta saugos kėdutė gali vaiko neapsaugoti.

Svarbu!


Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. Laikykite ją saugos kėdutės galvos atramoje esančioje kišenėlėje. Nepaisant šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, avarijos metu vaikas gali nukentėti. Su saugos kėdute naudokite tik gamintojo rekomenduotas originalias atsargines detales. Nekeiskite kėdutės modifikacijų, nes tai gali sukelti iškilų problemų arba klausimų, parduotuvėms mielai Jums padės.




BRIO Zento saugos kėdutė atitinka Europos paskutinį ECE R44/04 saugos standartą ir Švedijos T standartą. Saugos kėdutę galima naudoti šiuo būdu:

- 0–25 kg, nugarą važiavimo kryptimi, universalu, pritvirtinta prie automobilio priekinės sėdynės (kėdutės nugarėlė remiasi priekinių skydelių arba užpakalinę sėdynę) arba užpakalinės sėdynės (kėdutės nugarėlė remiasi į automobilio priekinės sėdynės nugarėlę), pritvirtinta automobilio saugos diržais ir specialiais pritvirtinimo diržais.
- 9–18 kg, veidu važiavimo kryptimi, universalu, pritvirtinta automobilio saugos diržais, vaikas prisegamas saugos kėdute diržais.
- 15–25 kg, veidu važiavimo kryptimi, universalu, pritvirtinta automobilio saugos diržais, vaikas prisegamas automobilio saugos diržais, t.y. naudojama kaip saugos sėdynė.




Papildomos informacijos rasite komplekte esančiame automobilijų sąrašė.

Vaikų saugos kėdutė nugarą važiavimo kryptimi turi būti naudojama kuomet vaikas sveria bent 9 kg. Atminkite kėdutės veidu važiavimo kryptimi tol, kol vaikas nesveria bent 9 kg.

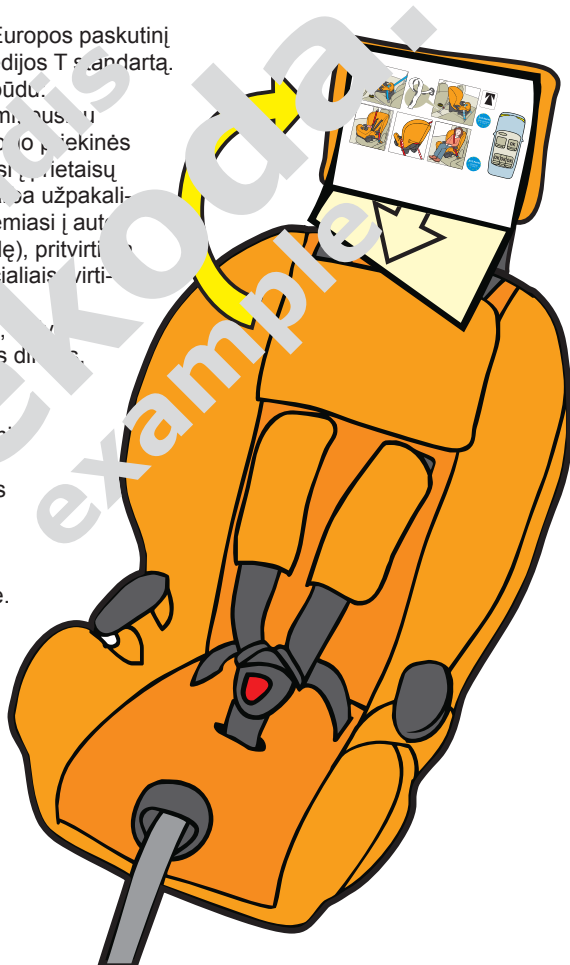

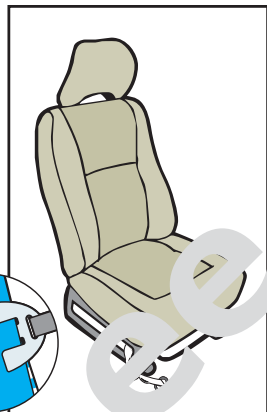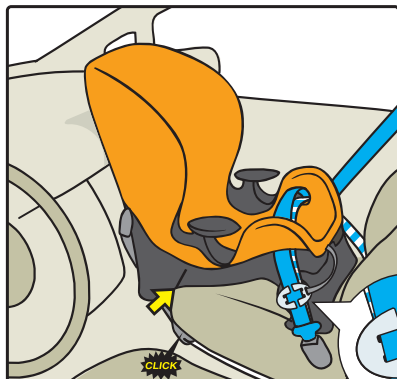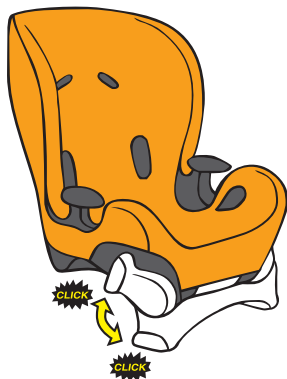

CLICK = SPRAGT!

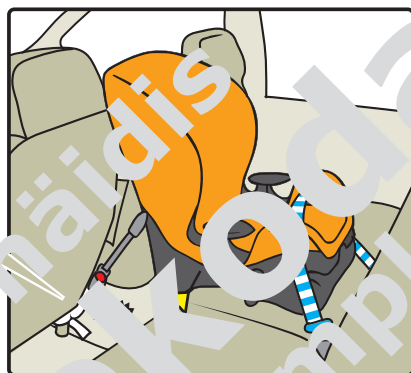

Saugos kėdutė pritvirtinimas automobilyje, nugara juosimo kryptimi, 0–25 kg.

Saugos kėdutė *BRIO Zento* gali būti naudojama tik tuose automobilyse, kuriuose yra įtaisyta ECE taisyklę Nr.16 atitinkanti trijų taškų fiksuotų arba nefiksuotų diržų sistema, arba dviejuose taškuose tvirtinamas juosmens diržas.

Niekada netvirtinkite saugos kėdutės priekinėje sėdynėje, jeigu automobilyje yra įtaisyta keleivio saugos pagalvė (*airbag*). Sąraše nurodytų automobilių priekinėse sėdynėse irgi gali būti įtaisyta saugos pagalvė (*airbag*), daugiau informacijos rasite automobilio naudojimo instrukcijoje.

Ši saugos kėdutė gali tikti ne tik sąraše nurodytiems, bet ir kitiems automobiliams.

Įvairių automobilių modelių savybės skiriasi, pavyzdžiui, saugos diržų ilgis ir pan., todėl visada patikrinkite, ar *BRIO Zento* saugos kėdutė tinka Jūsų automobiliui.

Jeigu kils klausimų, kreipkitės į saugos kėdutės pardavėją arba gamintoją.

Saugos kėdutės pritvirtinimas ant priekinės sėdynės, nugara judėjimo kryptimi, 0–25 kg.

Pirmiausia įsitikinkite, kad automobilyje nėra įtaisytos saugos pagalvės. Informaciją rasite naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į automobilio importuotoją.

Tvirtinant prie daugelio priekinių sėdynių, saugos kėdutės atlanką reikia atlenkti. Saugos kėdutę pastatykite ant automobilio sėdynės priekio taip, kad ji remtųsi į prietaisų skydelį. Patikrinkite, ar tinkamas sėdynės atlošo pasvirimo kampas.

Įsitikinkite, kad saugos kėdutė nesiremia į automobilio priekinį stiklą.

Kai kuriuose automobiliuose yra saugos kėdutės tvirtinimo žiedai. Patikrinkite, ar saugos kėdutės specialių tvirtinimo diržų fiksatoriai yra tinkami. Jeigu tinkamų žiedų nėra, naudokite kartu su saugos kėdute naudojamus diržus. Pritvirtinkite diržus taip vadinama laisva ilpa prie automobilio sėdynės bėgelių priekinės dalies. Diržą galite pritvirtinti prie automobilio sėdynės reguliavimo vietos, t.y. vietos, kur prie sėdynės tvirtinamas kėdės atlošas. Diržus prakiškite pro automobilio sėdynės atlošą. Būkite atsargūs: stebėkite, kad netrukdytumėte aštrių kampų, automobilio elektros laidų ir pavarų. Norėdami pareguliuoti diržo ilgį, diržo galą prakiškite pro tam skirtą angą. Iš po automobilio sėdynės žiedai neturi matytis.

Diržo fiksatorių įtvirtinkite žiede. Jeigu tinkamų žiedų nėra, naudokite kartu su saugos kėdute naudojamus diržus. Fiksatorių prakiškite pro žiedą ir vėl prakiškite link saugos kėdutės.

Tokiu atveju pritvirtinkite fiksatorių prie už saugos kėdutės esančio šono plieninio strypo. Kuo stipriau įtempkite tvirtinimo diržus.

Automobilio trijuose taškuose tvirtinamus saugos diržus prisukite į mėlynomis rodyklėmis pažymėtą angą: saugos diržą pirmiausia prakiškite į durų pusėje esančią angą ir tada į automobilio viduryje esančią angą. Patikrinkite, kad saugos diržas nėra susisukęs, jį ištieskite ir pritvirtinkite.

Tada patikrinkite kaip įtempti sėdynės tvirtinimo diržai ir, jeigu reikia, dar kartą juos įtempkite. *BRIO Zento* saugos kėdutė buvo tikrinama stovinti laisvai, tačiau ją reikėtų įtaisyti taip, kad saugos kėdutė remtųsi į automobilio prietaisų skydelį.

Pasodinkite vaiką į saugos kėdutę, žr. skyrelį „Kėdutės saugos diržo reguliavimas“.

Pritvirtinimas ant užpakalinės sėdynės, nugara judėjimo kryptimi, 0–25 kg

Dažnai ant automobilio užpakalinės sėdynės yra mažai vietos, todėl saugos kėdutės atlanką į priekį nuleisti negalima. Saugos kėdutę ant automobilio sėdynės įtaisykite taip, kad ant saugos sėdynės esanti žymė būtų lygiai su automobilio sėdynės priekiu. Žiūrėkite paveikslėlį.

Pritvirtinkite tvirtinimo diržus.

Kai kuriuose automobiliuose nėra naktinio matymo vietos, kad saugos kėdutę įtaisyti būtų galima ant saugos sėdynės esanti žymė būtų lygiai su automobilio sėdynės priekiu. Tokiu atveju kėdutę galima statyti ant visos sėdynės. Stebėkite, kad saugos kėdutė remtųsi į priekinę sėdynę.

Kai kuriuose automobiliuose yra saugos kėdutės tvirtinimo žiedai. Patikrinkite, ar saugos kėdutės specialių tvirtinimo diržų fiksatoriai yra tinkami. Jeigu tinkamų žiedų nėra, naudokite kartu su saugos kėdute naudojamus diržus. Pritvirtinkite diržus taip vadinama laisva ilpa prie automobilio sėdynės bėgelių priekinės dalies. Diržą prakiškite pro tam skirtą angą. Būkite atsargūs: stebėkite, kad netrukdytumėte aštrių kampų, automobilio elektros laidų ir pavarų. Norėdami pareguliuoti diržo ilgį, diržo galą prakiškite pro tam skirtą angą.

Diržo fiksatorių įtvirtinkite žiede. Jeigu tinkamų žiedų nėra, naudokite kartu su saugos kėdute naudojamus diržus. Fiksatorių prakiškite pro žiedą ir pritvirtinkite jį prie saugos kėdutės gale esančio šono plieninio strypo.

Kuo stipriau įtempkite tvirtinimo diržus.

Automobilio trijuose taškuose tvirtinamus saugos diržus (arba kituose automobiliuose naudojamą vidutinės sėdynės juosmens diržą) įtaisykite į mėlynomis rodyklėmis pažymėtą angą: saugos diržą pirmiausia prakiškite pro durelių pusėje esančią angą ir tada pro automobilio viduryje esančią angą. Įsitikinkite, kad saugos diržas nėra susisukęs, jį ištieskite ir pritvirtinkite.

Tada patikrinkite kaip įtempti sėdynės tvirtinimo diržai ir, jeigu reikia, dar kartą juos įtempkite.

BRIO Zento saugos kėdutė buvo tikrinama stovinti laisvai, tačiau ją reikėtų įtaisyti taip, kad saugos kėdutė remtųsi į automobilio priekinės sėdynės atlošą.

Pasodinkite vaiką į saugos kėdutę, žr. skyrelį „Kėdutės saugos diržo reguliavimas“.