



JVC



CD-MÄNGIJAGA AUTORAADIO AUTO RADIO AR CD ATSKAŅOTĀJU AUTOMOBILINIS CD GROTUVAS-RADIJOIMTUVAŠ

KD-G632/KD-G631

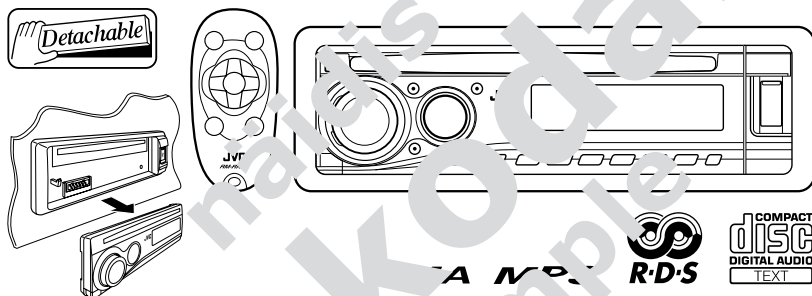

Nāidiku esitlus, funkcionālo atslēdz un ierīci, kas ir jāatvieno no mašīnas, lai nodrošinātu drošību. Iepriekš jānoskaidro, kā izmantot šīs ierīces funkcijas. Lai atceltu demonstrācijas displeiā, skatiet norādījumus 37. lpp. Kaip išjungti demonstracinę monstra ir reikią, skaitykite 67 psl.



Paigalēšana ir jānodrošina ar kasutusjuhendi keskel.
Lai veiktu instalāciju un savienojumus, sk. atsevišķo lietošanas instrukciju.
Kad ierīce ir pievienota, jānodrošina, ka tā ir pareizi savienota, skatiet atsevišķo vadovu.

KASUTUSJUHEND	2
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	32
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	62

Põhiseaded

- Vaadake ka osa „Põhiasetused – PSM” lk 15–17.

1  [Hoidke all]

2  →  [Keerake]


1 **Näidiku esitluse väljalülitamine**
Valige DEMO, seejärel DEMO OFF.

2 **Kellaaja seadmine**
Valige CLOCK H (tund), seejärel sisestage tunnid.
Valige CLOCK M (minut), seejärel sisestage minutid.
Valige 24H/12H, seejärel 24 (tundi) või 12H (tundi).

3 **Lõpetage toiming.**




Kellaaja vaatamine väljalülitamine ja seadmega

DISP  Kellaageg kuvatakse näidikule umbes viis sekundiks.
Vaadake ka lk 16.

Raadio kasutamine


1  → FM1/FM2/FM3/AM →

2  FM1 → FM2 → FM3
AM ←



Süttib juhul, kui toimib lähiallase tugevusega FM-stereovastuvõtt.

3 **Alustage järgmist otsingut.**

 Jaan leidsite otsing peatub.
Sisestage otsingut lõpetamiseks vajutades uuesti samale nupule.

Sisestage raadiojaama käsitsiotsing

Alustage järgmist etapis 1.



[Hoidke all]



2 **Valige soovitud raadiojaama sagedus.**



Kui FM-stereovastuvõtt on raskendatud



Süttib monorežiimi aktiveerimisel.

Vastuvõtt paraneb, kuid stereoeffekt kaob.


Stereoeffekti taastamiseks korraldage sama toimingut. Kuvatakse MONO OFF ning näit MO kaob.

Jaamade mällusalvestamine

Saate seadme jaamamällu salvestada kuus raadiojaama igas lainealas.

FM-jaamade automaatne mällusalvestamine – SSM (Strong-station Sequential Memory)

1 Valige FM-laineala (FM1–FM3), millesse jaama salvestada soovite.



Näidikule kuvatakse SSM nimega see kustub, kui automaatne mällusalvestus on lõppenud.


Seade leiab kohalikud parima leviga FM-jaamad ja salvestab need automaatselt FM-laineala mälukohtadele.

Raadiojaamade mällusalvestamine käsitsi

Näiteks: 92,5 MHz sagedusel ja FM-jaama mällu salvestamine FM1-laineala mälukohta 4.



92.5



Mälukohta number vilgub hetkeks.



Mällusalvestatud jaama kuulamine



2 Valige soovitud mällusalvestatud raadiojaam (1–6).



Kellaaja vaatamine FM- (ilma RDS-iga) või KL-raadiojaama kuulamiseks

- Lisainfot RDS-infot edastavate raadiojaamade kohta leiate leheküljelt 10.



FM RDS-funktsioonid

Mis on kohalik RDS?

RDS (Radio Data System) võimaldab FM-jaamadatel edastada lisaks raadiosaade-tele ka teesugulist lisainfot.

Seadme tuurimise võimaldab kasutada järgmisi RDS-funktsioone:

- jaama otsing programmitüübi PTY järgi (vt järgmine lehekülg);
- liiklusteated) ja PTY (programmitüübi) automaatvastuvõtt (vt lk 9 ja 16);
- sama programmi edastavate jaamade automaatsing – Network-Tracking Reception (vt lk 10);
- programmitsing (vt lk 10 ja 16).

FM RDS-lemmikprogrammi otsing

Te saate häälestada seadme Teie lemmikprogrammi edastavale raadiojaamale, otsides seda PTY programmitüübi järgi.

- Lemmikprogrammide salvestamisjuhised leiate järgmiselt leheküljelt.




Näidikule ilmub viimasena valitud programmitüüp.

2 Valige üks oma lemmikprogrammitüüpidest.



või

Valige üks PTY programmitüüp (vt lk 10).



3 Alustage lemmikprogrammi edastava jaama otsingut.



Kui eetris on jaam, mis edastab Teie poolt valitud programmitüübiga saadet, siis häälestu tuuner sellele jaamale.

Lemmikprogrammitüüpide salvestamine

Te saate salvestada kuus lemmikprogrammitüüpi.

Salvestage programmitüüpi nuppude (1–6) alla:

1	2	3	4	5	6
POP M	ROCK M	EA	CLASSICS	AFFAIRS	VARIED

1 Valige programmitüüp (vt eelnevat).

2 Valige märkkoht number (1–6), millele saadet salvestada.



[Hoidke all]



Näiteks kui on valitud ROCK M

3 Teiste PTY programmitüüpide salvestamiseks järgmistele mälukohtadele korrake etappe 1 ja 2.

4 Lõpetage toiming.

T/P [Hoidke all]

Automaatvastuvõtu kasutamine

Liiklusteadete automaatvastuvõtt

Vastuvõtorežiim TA Standby Reception võimaldab seadme ajutiselt automaatlülitada liiklusteadete (TA) automaatvastuvõtule ka siis, kui kuulate teinud teid midagi muud peale KL Radiojarda. Helitugevusega seadme automaatselt liiklusteadete jaoks määratud tasemele, kui vastuvõturi helitugevus on määratud tasemele (vt lk 16).

Vastuvõtorežiim TA Standby Reception väljalülitamine

T/P Liiklusteade näit TP kas süttib või hakkab vilkuma.

Kui näit TP süttib, siis on liiklusteadete automaatvastuvõtt (TA Standby Reception) aktiivne.

Kui näit TP vilgub, siis liiklusteadete automaatvastuvõtt (TA Standby Reception) ei ole aktiivne. (Nii võib juhtuda, kui kuulate FM-jaama, mis ei edasta liiklusteadete automaatvastuvõtu jaoks vajalikku RDS-infot.)

Liiklusteadete automaatvastuvõtu aktiveerimiseks häälestage tuuner jaamale, mis neid signaale edastab. Näit TP lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Vastuvõtorežiimi TA Standby Reception väljalülitamine

T/P Näit TP kustub.

■ Programmitüübi automaatvastuvõtt

Vastuvõtturežiim PTY Standby Reception võimaldab seadme ajutiselt automaatlülitada lemmikprogrammi automaatvastuvõtule ka siis, kui kuulate parasjagu midagi muud peale KL-raadiojaama.

Programmitüübi automaatvastuvõtuks vajaliku PTY-lemmikprogrammitüübi valimist ja aktiveerimist vt lk 16.

Näit PTY kas süttib või hakkab vilkuma.

- **Kui näit PTY süttib**, siis on programmitüübi automaatvastuvõtt (PTY Standby Reception) aktiivne.
- **Kui näit PTY vilgub**, siis programmitüübi automaatvastuvõtt (PTY Standby Reception) aktiivne ei ole.

Programmitüübi automaatvastuvõtte aktiveerimiseks häälestage tuuner ja näit süttib, mis neid signaale edastab. Näit PTY vilgub lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Programmitüübi automaatvastuvõtu väljalülitamiseks valige PTY programmitüübiks OFF (vt lk 16). Näit PTY kustub.


Sama programmi edastavate jaamade otsing – Network-Tracking Reception

Kui sõidate autole ehk piisava FM-leviga piirkonnas, otsib tuuner automaatselt teisi RDS-infot edastavaid jaamaid, mis edastavad sama programmi teisel sagedusel ning mille signaal on tugevam (vt allpool olevat joonist).

Seadme juhtpaneelil seadmel ei ole funktsioon Network-Tracking Reception sisse lülitatud.

Funktsiooni Network-Tracking Reception asetuse muutmiseks vaadake AF-REG lk 16.

Programmi A signaal eri sagedusalades (01–05)



Automaatne jaama valik – otsing programmitüüb' järgi

Automaatse jaama valimiseks seadme jaamamallu salvestatud jaama otsingute vastavale numbrirühmale on salvestatud RDS-infot edastavaid jaamaid. Kui signaal ei ole piisavalt tugev, seadme AF-info (alternatiiv-sagedused) põhjal teise jaama, mis edastab sama programmi nime järgi algselt valitud salvestatud jaama.

- Teisele jaamale häälestumine programmitüübi otsingurežiimis võtab veidi aega.
- Vaadake lk 16.

Kuulake ja vaatamine RDS-infot edastavat FM-raadiojaama kuulates



Jaamanimi (PS) → Edastus-sagedus → Programmitüüp (PTY) → Kell → (tagasi algusesse)


PTY programmitüübid

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muusika), ROCK M (muusika), EASY M (muusika), LIGHT M (muusika), CLASSICS, OTHER M (muusika), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muusika), OLDIES, FOLK M (muusika), DOCUMENT

Plaadi ja USB-mäluseadme funktsioonid

Plaadi taasesitamine seadmega

Plaati taasesitatakse korduvalt algusest lõpuni niikaua, kuni Te valite teise heliallika või võtate plaadi välja.

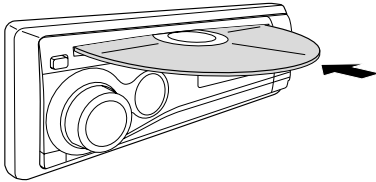

Taasesituse lõpetamine ja plaadi eemaldamine

- Teise heliallika kuulamiseks vajutage nupule SRC.

Plaatide taasesitamine CD-vahetiga

Kõiki plaadisalves olevaid plaate taasesitatakse korduvalt algusest lõpuni, kuni Te valite teise heliallika.

- Plaadisalve eemaldamine kaudu samuti taasesituse

1 **SRC** → CD-CH* (WMA, MP3, AAC) →

* Kui olete valinud sagedusriistade asetuseks EXT IN (vt lk 10), ei saa Te CD-vahetit valida

2 Valige plaat
laadimiseks. Valige nupp 01–06 valimiseks:



laadinumbrite 07–12 valimiseks:





[Hoidke all]

Taasesitus USB-mäluseadmelt

Seade taasesitab USB-mäluseadmele salvestatud MP3- ja WMA-faile.

Kõiki USB-mäluseadmele salvestatud lugusid taasesitatakse korduvalt algusest lõpuni, kuni valite teise heliallika.

- USB-mäluseadme eemaldamine katkestab samuti taasesituse. Teise heliallika kuulamiseks vajutage nupule SRC.

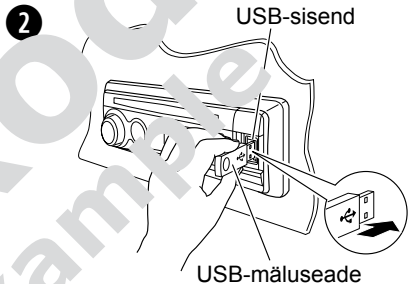

Kui USB-mäluseade on ühendatud

SRC → USB →

Taasesitus algab samast kohast, kus see viimati katkes.



- Kui ühendatakse teine USB-mäluseade, algab taasesitus algusest.

USB-mäluseadme eemaldamiseks tõmmake see seadmest otse välja.

Pamatiestatījumi

- Sk. arī „Vispārīgi iestatījumi – PSM” 45.–47. lpp.

1  [Turiet]

2   [Pagrieziet]

1 Displeja demonstrācijas atcelšana

Izvēlieties DEMO, pēc tam DEMO OFF.


2 Pulksteņa laika iestatīšana

Izvēlieties CLOCK H (stundas), pēc tam noregulējiet vēlamo stundu. Izvēlieties CLOCK M (minūtes), pēc tam noregulējiet vēlamās minūtes. Izvēlieties 24H/12H, pēc tam 24H (stundas) vai 12H (stundas).

3 Procedūras beigšana





Lai pārbaudītu pašreizējo pulksteņa laiku, kamēr ierīce izslēgta

- DISP  Pašreizējais pulksteņa laiks tiek rādīts ar cipariem sekundes. Sk. arī 46. lpp.

Radio funkcijas

1  

2  



Tiek izgaismots, uztaurot netīkami spēcīgu FM stereo signālu.

3 Stacijas meklēšanas sākšana



Uzveršanas režīmā, meklēšana tiek pārtraukta.

Lai pabeiktu meklēšanu, nospiediet vēlreiz to pašu pogu.

Lai ieskaņotu staciju manuāli

Ja nepieciešams, aprakstīt šo darbību...



2 Izvēlieties vēlamo stacijas frekvenci.



Ja FM stereo signālu ir grūti uztvert



Tiek izgaismots, aktivizējot mono režīmu.

Uztveršana uzlabojas, bet stereo efekts tiek zaudēts.



Lai atjaunotu stereo efektu, atkārtojiet to pašu procedūru. Tiek parādīts MONO OFF, un MO indikators nodziest.

Staciju saglabāšana atmiņā

Katrā frekvencē iespējams saglabāt atmiņā sešas stacijas.

FM staciju automātiska saglabāšana atmiņā – SSM (Strong-station Sequential Memory)

1 Izvēlieties FM frekvenci (FM1–FM3), ko vēlaties saglabāt atmiņā.



Parādās SSM, pēc tam nodrošiniet, kad automātiskā saglabāšana atmiņā ir pabeigta.


Tiek meklētas FM frekvencē automātiski saglabātās vietējās FM stacijas ar spēcīgu signālu.

Manuālā saglabāšana atmiņā

Piemērs: 92,5 MHz FM stacijas saglabāšana FM1 diapazonā atmiņā ar saglabāšanas numuru 4.



92.5



Atmiņā saglabāšanas numurs brīdi mirgo.



Atmiņā saglabātās stacijas klausīšanās



2 Atlasiet vēlamo atmiņā saglabāto staciju (1–6).



Lai aplūkotu pašreizējo pulksteni, ieklausoties FM (kas nav RDS) vai AM stacijā

- Par FM RDS stacijām sk. 39. lpp.



Frekvence ↔ Pulkstenis

FM RDS funkcijas

Kā iespējams lietot RDS

RDS (Radio Data System) – radio datu sistēma) ļauj FM stacijām sūtīt papildu signālu, kas parāda stacijas programmas signāliem. Saņemot RDS datus, ierīce var veikt šādas funkcijas:

- programmas veida (PTY) meklēšana (sk. nākamā lappusi);
- programmas pazīojums) un PTY gaidīšana, lai noteiktu programmas (sk. 39. un 46. lpp.);
- meklēšana pašas programmas automātiska meklēšana – Network-Tracking Reception (tīkla staciju uztveršana) (sk. 40. lpp.);
- programmas meklēšana (sk. 40. un 46. lpp.).

Iecienītāko FM RDS programmu meklēšana

Jums ir iespējams ieslēgt radio staciju, kas pārraida jūsu iecienīto programmu, meklējot to pēc PTY programmas veida.

- Lai saglabātu atmiņā iecienītākos programmu veidus, sk. nākamā lappusi.



[Turiet] Tiek parādīts pēdējais izvēlētais PTY programmas veids.

2 Izvēlieties vienu no iecienītajiem programmu veidiem.



vai

Izvēlieties vienu no PTY programmas veidiem (sk. 40. lpp.).



3 Sāciet iecienītās programmas meklēšanu.



Ja kāda raidstacija pārraida programmu ar tādu pašu PTY programmas veidu, kā ievērotais, stacija tiek ieslēgta.

Iecienīto programmu veidu saglabāšana atmiņā

Jums ir iespējams saglabāt atmiņā savas iecienītās programmas veidus.

Programmu veidu saglabāšana atmiņā ar ciparu pogām (1–6):

1	2	3	4	5	6
POP M	ROCK M	EA M	CLASSICS	AFFAIRS	VARIETY

1 Izvēlieties PTY programmas veidu, (sk. iepriekšējās lappuses).

2 Izvēlieties atmiņā saglabāšanas numuru (1–6).



[Turiet]



Piemērs: kad izvēlēts ROCK M

3 Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai saglabātu atmiņā citus PTY programmas veidus ar citiem atmiņā saglabāšanas numuriem.

4 Procedūras pabeigšana



Paziņojumu uztveršanas aktivizācija

TA (satiksmes) paziņojumu uztveršana

TA paziņojumu uztveršana ir aktivizēta, ja ieslēgt satiksmes paziņojumus no jebkura avota, izņemot AM raidstaciju.

Skajums ir aktivizēts, ja atmiņā saglabāto TA skalju līmenis ir esošais līmenis ir zemāks par atmiņā saglabāto (sk. 46. lpp.).

Lai aktivizētu TA paziņojumu uztveršanu

T/P TP (satiksmes programmas) indikators iedegas vai sāk mirgot.

- Ja TP indikators iedegas, TA paziņojumu uztveršana ir aktivizēta.
- Ja TP indikators mirgo, TA paziņojumu uztveršana vēl nav aktivizēta. (Tas notiek, ja tiek atskaņota FM stacija bez RDS signāliem, kuri nepieciešami TA paziņojumu uztveršanai.)

Lai aktivizētu TA paziņojumu uztveršanu, ieslēdziet citu staciju, kas nodrošina šos signālus. TP indikators pārstāj mirgot un turpina degt.

Lai atslēgtu TA paziņojumu uztveršanu

T/P TP indikators nodziest.

■ Programmu veidu automātiskā uztveršana

PTY uztveršana ļauj ierīcei īslaicīgi ieslēgt iecienītās (PTY) programmas no jebkura avota, izņemot AM radiostaciju.

Lai aktivizētu un izvēlētos iecienīto PTY programmu veidu uztveršanai, sk. 46. lpp.

PTY indikators iedegas vai sāk mirgot.

- Ja PTY indikators iedegas, PTY programmu uztveršana ir aktivizēta.
- Ja PTY indikators mirgo, PTY programmu uztveršana vēl nav aktivizēta. Lai aktivizētu PTY programmu uztveršanu, ieslēdziet citu staciju, kas nodrošina šos signālus. PTY indikators pārstāj mirgot un turpina degt.

Lai atslēgtu PTY programmu uztveršanu, izvēlieties OFF PTY programmu veidam (sk. 46. lpp.). PTY indikators nodzīst.


Analogiskas programmas meklēšana Network-Tracking receptēm (tīkla staciju uztveršana)

Braucot apvidū, kur netiek nodrošināta pietiekama FM uztveršana šī ierīce automātiski ieslēdz citu tā paša tīkla (MRL) staciju, kas iespējams pārraida to pašu programmu ar spēcīgāku signālu (skatīt zemākā att.).

Saņemot ierīci no ūdens tīkla staciju uztveršana nav aktivizēta.

Tīkla staciju uztveršanas iestatījumu mainīšana skatīt AF REG 46. lpp.

Programmas tiek pārraidīta dažādos diapazonos (01–05)



Automātiska staciju izvēle – meklēšana pēc programmas veida

Tūnēra noskaņošanai uz ierīces atmiņā ierakstīto staciju nospiediet attiecīgo ciparu pogu. Ja atmiņā ierakstītās RDS informāciju pārraidošās FM stacijas signāls nav pietiekami stiprs, ierīce meklē AF informāciju (alternatīvās frekvences) citu raidstaciju, kas pārraida tāda pat veida programmu. Ja tā kā sākotnēji izvēlēto un atmiņā ierakstīto staciju.

- Noskaņošana uz citu staciju (analógiskas programmas meklēšana) var aizņemt mazliet laika.
- Sk. arī 46. lpp.

Lai pārbaudītu programmas pulksteņa laiku, atvērtot RDS staciju

DISP ● **Stacijas nosaukums (PS)** →
Stacijas frekvence →
Programmas veids (PTY) →
Pulksnis (atpakaļ uz sākotnējo)


PTY programmu veidi

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (mūzika), ROCK M (mūzika), EASY M (mūzika), LIGHT M (mūzika), CLASSICS, OTHER M (klasiskā un cita mūzika), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (mūzika), OLDIES, FOLK M (mūzika), DOCUMENT

Diska/USB atmiņas moduļa funkcijas

CD atskaņošana ierīcē

Visi skaņdarbi tiek atkārtoti atskaņoti, līdz tiek mainīts avots vai kompaktdisks tiek izņemts.

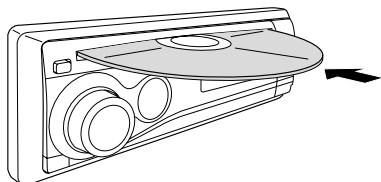

Lai pārtrauktu atskaņošanu un izņemtu kompaktdisku

- Lai klausītos citu skaņas avotu, nospiediet SRC pogu.

CD atskaņošana ar kompaktdisku mainītāju

Visi aptverē ievietotie kompaktdiski tiek atskaņoti, līdz tiek mainīts avots.

- Atskaņošana tiek arī pārtraukta, kad aptvere tiek izņemta.

1 **SRC** → CD-CH* → EXT IN

* Ja ārējās ievades ir atstātas, skaņdarbs ir mainīts uz EXT IN (saskaņā ar 47. lapp.). Kompaktdisku mainītāju nav iespējams izvēlēties.

2 Izvēlieties kompaktdisku.

Diska numuriem 01–06:



Diska numuriem 07–12:



[Turiet]


Atskaņošana no USB atmiņas moduļa

Šī ierīce var atskaņot MP3/WMA skaņdarbus, kas saglabāti USB atmiņas modulī.


Visi USB atmiņas modulī iekļautie skaņdarbi tiek atskaņoti, līdz tiek mainīts avots.

- Atskaņošanu iespējams arī pārtraukt atvienojot USB atmiņas moduli.

1



2



Ja pievienots USB atmiņas modulis

SRC → USB →

Atskaņošana sākas no tās vietas, kur tā iepriekš pārtraukta.

- Ja pašlaik ir pievienots cits USB atmiņas modulis, atskaņošana sākas no sākuma.

Lai atvienotu USB atmiņas moduli, izņemiet to no ierīces.

Įspėjimas

- Nenaudokite USB atmintinės, jeigu ji kelia grėsmę saugiam vairavimui.
- Jei ekrane pasirodo užrašas CHECK, neatjunkite ir neprijunkite USB atmintinės.
- Kai kurių USB atmintinių funkcijos ir maitinimas gali neveikti tinkamai.
- Į prietaiso USB jungtį nejunkite kompiuterio.
- Kad neprarastumėte duomenų, įsitikinkite, kad padarėte atsargines visų svarbių duomenų kopijas.
- Įjungus srovę, kai kurios USB atmintinės neveikia.

Apie MP3 ir WMA garso takelius

MP3 ir WMA garso takeliai (žodžiai „ringtone“ ir „takelis“ turi tą pačią reikšmę) įrašomi į aplankus.

Apie CD keitiklį

Su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti su MP3 formatu suderinamą JVC CD keitiklį.

- Taip pat galite prijungti su MP3 formatu nesuderinamus CD keitiklius. Tačiau tokiais keitikliais MP3 diskai nebūtinai kunk.
- Su šiuo gaminiu negalite naudoti CH-X90, CH-X100 ir KD-MK serijų CD keitiklių.
- CD keitikliu negalima kurti MP3/WMA formatu įrašyto disko.
- Tekstiniame CD diske informacija pavaižduojama, kuri prijungtas su tekstine JVC CD suderinamas CD keitiklis.
- Apie prijungimą paspauskite „Įrengimo ir prijungimo grotuvė“ (atskira knygelė).

Norėdami pasirinkti takelį į priekį arba atgal



[Nuspauskite ir palaikykite]

Norėdami pereiti prie kitų arba grįžti prie ankstesnių garso takelių



Norėdami pereiti prie kitų arba grįžti prie ankstesnių aplankų (tik MP3/WMA)

MP3 takeliams:

WMA takeliams:



Tiesiogiai pasirinkti konkretų garso takelį (CD diske) arba aplanką (MP3/WMA diske)



Pasirinkti numerį 01–06:



Pasirinkti numerį 07–12:



[Nuspauskite ir palaikykite]

Norint tiesiogiai pasirinkti aplanką iš MP3/WMA disko, aplankų pavadinimų pradžioje turi būti nurodyti dviženkliai numeriai. – 01, 02, 03 ir t. t.

Norėdami pasirinkti konkretų takelį aplanke (MP3/WMA):



Kiti pagrindiniai veiksmai

Takelių praleidimas atkūrimo metu



Funkcija veikia tik atkuriant JVC su MP3 suderinamu CD keitikliu


- MP3/WMA diskuose ir USB atmintinėje galite praleisti takelius tame pačiame aplanke.

Pvz.: norėdami pasirinkti 32 takelį, kai atkuriamas takelis, kurio numeris vienaženklis (nuo 1 iki 9)



Kiekvienu mygtuko paspaudimu galite praleisti po 10 takelių.

- Po paskutiniojo takelio bus praleistas pirmasis takelis ir atvirkščiai.



Disko išėmimo apsauga

Galite užblokuoti diskų įėjimą.



NO EJECT

Norėdami atšaukti apsaugą, pakartokite tą pačią procedūrą.

Ekrano informacijos keitimas




Atkuriant garsinį CD arba tekstinį CD



Atkuriant MP3/WMA*2 failą iš USB atmintinės

- Kai „TAG DISP“ nustatyta reikšmė „TAG ON“ (daugiau žr. 11 psl.).

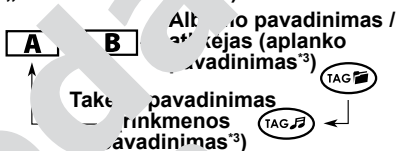

- Kai „TAG DISP“ nustatyta reikšmė „TAG OFF“ (daugiau žr. 11 psl.).



- A** : atkuriamo takelio prabėgęs atkūrimo laikas.
- B** : laikrodis ir atkuriamo takelio numeris

*1 Jeigu atkuriamas audiodiskas, pasirodo užrašas „NO NAME“.

*2 Tik įmontuotam CD grotuvui arba išorinei USB atmintinei.

*3 Jeigu MP3/WMA rinkmena neturi žymos informacijos, pasirodo aplanko ir rinkmenos pavadinimai. Šiuo atveju TAG indikatorius neįsijiebs.

Atkūrimo režimų pasirinkimas

Vienu metu galite pasirinkti vieną iš atkūrimo režimų.

1 



2 Pasirinkite pageidaujamą atkūrimo režimą.



■ Pakartoti atkūrimą

11 RPT


Režimas Pakartotinai atkuria

TRK RPT : Konkretų takelį 

FLDR RPT^{*1}: Visus konkretaus albumo takelius  



DISC RPT^{*2}: Visus konkretaus disko takelius  



RPT OFF : Nutraukia režimą.

■ Atkūrimas atsitiktine tvarka

12 RND


Režimas Atsitiktine tvarka atkuria

FLDR RND^{*1}: Visus konkretaus albumo takelius, tačiau kitu atsitiktiniu tvarka  

DISC RND : Visus konkretaus disko takelius, tačiau atsitiktine tvarka  

MAG RND^{*2}: Visus išrašytų diskų takelius.

RND OFF : Nutraukia režimą.

Tik atkuriant iš laikmenų (MP3/WMA/

*Tik atkuriant diskus, esančius CD
reikšlyje.*

Garso nustatymai

Galite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų garso režimų, atitinkantį muzikos žanrą. (C-EQ: parametrinis ekvalaizeris).

1 

2   USER → ROCK → CLASSIC
JAZZ ← HIP HOP ← POPS ←

Iš anksto nustatytos reikšmės	*1			
	USER	ROCK	CLASSIC	LOUD ^{*4}
USER (Parametrinis ekvalaizeris)	00	00	00	OFF
ROCK (Rokas arba disko muzika)	+03	00	+02	ON
CLASSIC (Klasikinė muzika)	+01	00	+03	OFF
FOLK (Lengvoji muzika)	+02	+01	+02	OFF
HIP HOP (Fankas arba repas)	+04	-02	+01	ON
JAZZ (Džiazas)	+03	00	+03	OFF

*1 Žemi dažniai



*2 Vidutiniai dažniai

*3 Aukšti dažniai

*4 Garsumas

Garso reguliavimas

Galite pagal savo pageidavimą nustatyti garso savybes.



Žymėjimas, [Intervalas]

BAS*¹ (žemi dažniai), [nuo -06 iki +06]
Nustatykite žemus dažnius.

MID*¹ (vidutiniai dažniai), [nuo -06 iki +06]
Nustatykite aukštus dažnius.

TRE*¹ (aukšti dažniai), [nuo -06 iki +06]
Nustatykite vidutinius dažnius.

FAD*² (garso reguliatorius), [nuo R06 iki F06]
Nustatykite priekinių ir galinių garsiakalbių balansą.

BAL (balansas), [nuo L06 iki R06]
Nustatykite kairiojo ir dešiniojo garso lygio balansą.

LOUD*¹ (garsumas), [LOUD Controler: LOUD OFF]
Sustiprinkite žemus ir aukštus dažnius, sukurdami puikiai subalansuotą garsą esant mažam garso lygiui.

VOL (garso galingumas), [nuo 00 iki 30 arba 50³]
Nustatykite garsą.


*¹ Reguliuojant žemus arba aukštus dažnius arba garsumą, pakeitimai negalimi tuo metu pasirinktam garso režimui (C-EQ), įskaitant „USER.“

*² Jeigu naudojate dviejų garsiakalbių sistemą, garso reguliatoriui nustatykite reikšmę „00.“

*³ Priklauso nuo stiprintuvo galingumo valdymo nustatymo. Išsamiau skaitykite 77 psl.

Bendrieji nustatymai – PSM

Galite keisti PSM (pageidaujimų nustatymų režimo) elementus, išvardytus toliau pateiktoje lentelėje.

1  [Nuspauskite ir palaikykite]

2 Pasirinkite PSM elementą



3 Nustatykite pasirinktą elementą.



4 Jei reikia, nustatykite kitus PSM elementus, pakartojant žingsnius 2 ir 3 žingsnius.

5 Pakeičkite procedūrą.



Žymėjimai	Nustatymas (___: pradinė reikšmė)	Pasirinktinai nustatymai [nuorodos]
DEMO Demonstracinis režimas	<ul style="list-style-type: none"> • DEMO ON • DEMO OFF 	Jeigu apie 20 sekundžių neatliekamas joks veiksmas, automatiškai aktyvuojamas ekrano demonstracinis režimas [67]. Nutraukia režimą.
CLK DISP ¹ Laikrodis	<ul style="list-style-type: none"> • ON • OFF 	Kai srovė išjungta, ekrane visada rodomas laikas. Išjungimas: paspaudus mygtuką DISP. Kai išjungtas prietaisas maždaug 5 sekundes rodo laiką. [67].
CLOCK H Valandų nustatymas	0–23 (1–12)	[Pradinė reikšmė: 0 (0:00)] [67]
CLOCK M Minučių nustatymas	00–59	[Pradinė reikšmė: 0 (0:00)] [67]
24H/12H Laiko rodymo režimas	<ul style="list-style-type: none"> • 24H • 12H 	Nustatymas, kuris atžymi psl.
CLK ADJ *2 Laiko nustatymas	<ul style="list-style-type: none"> • AUTO • OFF 	Įmontuotas prietaisas automatiškai patikslinamas naudojant FM RDS signalo C (tikslaus laiko) informaciją. Nutraukia režimą.
AF-REG Alternatyvių regiono dažnių priėmimas	<ul style="list-style-type: none"> • AF • AF OFF • OFF 	Kai priimamos FM RDS stoties signalai tampa silpnai, perjungama kita stotis (programa gali skirtis nuo dabar klausytos) [70]. • AF indikatorius įsižiebia. Kai priimamos FM RDS stoties signalai tampa silpnai, perjungiamą kita stotis, transliuojanti tą pačią programą. • Įsižiebia AF ir REG indikatoriai. Nutraukia režimą (neveikia kai „DAB AF“ nustatyta reikšmė „AF ON“).
PTY-STBY PTY budėjimo režimas	OFF, PTY kodai	Aktyvuoja PTY priėmimo budėjimo režimą vienam iš PTY kodų [70].
TAY VOL Praradimo apie radijo siūlymus	VOL 00 – VOL 30 arba 50*3	[Pradinė reikšmė: VOL 15]
PROGRAMCH ² Programos paieška	<ul style="list-style-type: none"> • ON • OFF 	Aktyvuoja programos paiešką [70]. Nutraukia režimą.
DAB AF *2 Alternatyvių dažnių priėmimas	<ul style="list-style-type: none"> • AF ON • AF OFF 	Suranda programą tarp DAB paslaugų ir FM RDS stočių [70, 78]. Nutraukia režimą.

Žymėjimai	Nustatymas (___: pradinė reikšmė)	Pasirinktini nustatymai [nuorodos]
DAB VOL ^{*4} DAB garso stiprumo reguliavimas	(VOL –12 – VOL +12)	[Pradinė reikšmė: VOL 00]; galite reguliuoti DAB imtuvo garso stiprumą, atitinkantį FM garso lygį ir išsaugoti jį atmintyje.
DIMMER Šviesos reguliatorius	• AUTO • ON • OFF	Prislopina ekraną, kai įjungiami automobilių žibintai. Įjungia šviesos reguliatorių. Išjungia režimą.
TEL Garso nutildymas kalbant telefonu	• MUTING 1/ MUTING 2 • OFF	Pasirinkite vieną iš režimų garsu nutildyti, kol kalbate telefonu. Išjungia režimą.
SCROLL ^{*3} Informacijos pateikimas bėgančia eilute	• ONCE • AUTO • OFF	Vieną kartą pateikia informaciją apie takelį. Kartoja informaciją (prieš trumpų intervalais). Išjungia režimą. • Informaciją galima pažiūrėti ekrane paspaudus ilgiau nei vieną sekundę mygtuką DISP, nepriklausomai nuo nustatymo.
EXT IN ^{*6} Išorinė įvestis	• CHANGE • EXT IN	Norėdami naudoti JVC CD keitiklį, [71], <i>Apple iPod</i> arba JVC D. grotuvą, [79]. Norėdami naudoti kitą, šalia aukščiau išvardinti prieinamą, [80].
TAG DISP Žymos rodymas	• TAG ON • TAG OFF	Rodo žymos informaciją atkuriant MP3/WMA takelius, [73]. Išjungia rodyti.
AMP GAIN Stiprintuvo galingumo valdymas	• LOW PWR • HIGH PWR	VOL 00 – VOL 30 (pasirinkite, jeigu garsiakalbių maksimalus galingumas mažiau kaip 50 W, kad jį nepažeistumėte). VOL 00 – VOL 50
IF BAND Vidutinių radijo dažnių filtras	• AUTO • WIDE	• Padidina imtuvo jautrumą, kad sumažintų trukdžius tarp artimų stočių (gali būti prarastas stereoeфекtas). Priklauso nuo šalia esančių stočių trukdžių, tačiau garso kokybė nenukentės ir bus išlaikytas stereo efektas.

• Kai ištraukiama srovė iš automobilio srovės šaltinio, pasirinkite **OFF** nustatymą.
• Priklauso nuo stiprintuvo galingumo valdymo.

*2 Tik RDS informaciją perduodančios stotys.

*3 Priklauso nuo stiprintuvo galingumo valdymo.

*4 Pasirodo, kai prijungtas DAB imtuvas.

*5 Kai kurios raidės ar simboliai ekrane negali būti pavaizduojami teisingai.

*6 Pasirodo tik tada, kai pasirinkti šie šaltiniai – FM, AM, CD arba USB.