
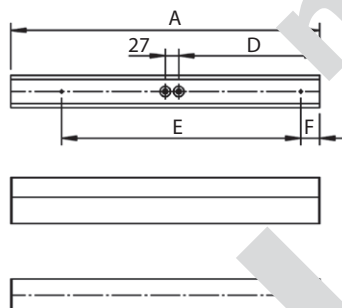
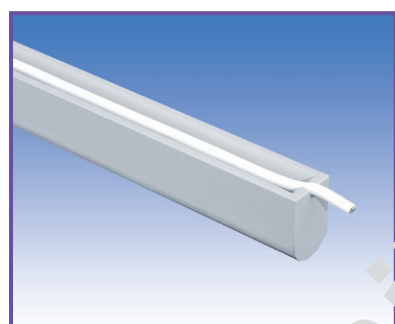


Üldvalgusti

IP44



Alumiiniumraamiga üldvalgusti sise- ja väliskasutuseks.

Ehitus

- Alumiiniumraam, polükarbonaadist otsad
- Lähikumavast, seestpoolt soonelisest alumiiniumraami kaitse plastist kate
- Valgusti põhjal on pikisuunas kulgeva valgusjuhtivast paigaldussoon

Paigaldamine

- Seinale või lakke

Ühendused

- Ühenduskontakt (5 x 2,5 mm²) on põhja all
- läbiviiguga kõrvale paigaldussoone mõlemas otsas on ka kontakti kate.

Lamp

- 18 W, 36 W, 58 W, G13
- 28 W, 36 W, 4 W, 54 W

Info

- Valget värv
- T5-tüüpi mini-foorlampide puhul tuleb kontrollida nende sobivust väliskasutuseks
- Valgusti saab kasutada külmakindlaid mini-foorlampe (38 mm)

MUDEL	VALGUS	SOKKEL	VÄRV	SSTL-kood	KG	A	D	E	F
Materjalid (0,44)									
ALTN180	1 x 18 W T5	G5	Valge	43 613 94	0,9	585	63	510	38
ALTN360	1 x 36 W T5	G5	Valge	43 613 95	1,4	1185	578	980	103
ALTN350	1 x 35 W T5	G5	Valge	43 613 97	1,9	1485	631	1180	153
ALTN490	1 x 49 W T5	G5	Valge	43 614 07	1,4	1185	578	980	103
ALTN490	1 x 49 W T5	G5	Valge	43 614 06	1,9	1485	631	1180	153
ALTN180	1 x 18 W T8	G13	Valge	43 613 99	1,1	628	276	542	44
ALTN360	1 x 36 W T8	G13	Valge	43 614 01	1,6	1238	496	732	253
ALTN580	1 x 58 W T8	G13	Valge	43 614 03	2	1538	566	933	303

Tootja jätab endale õiguse muuta toodud andmeid ilma ette teatamata.