


Telk


Kokkupanekujuhend

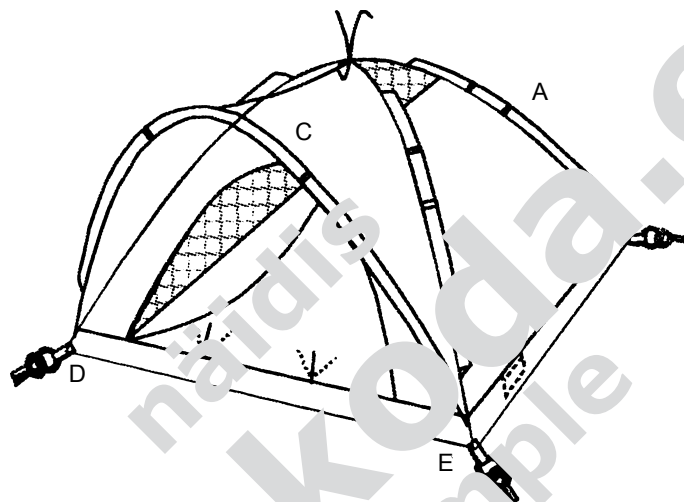

1. Pange tugikaarid kolm korda asetage kõrvuti maha (kolm tugikaart = kaks pikemat ristkaart A ja B ning üks lühem varikatuse tugikaar C).
2. Võtke telk laenu pange soovitud kohta.
3. Libistage kaardid pihumat kaart risti läbi telgi välisküljel olevate kanalite.
4. Lühemad kaardid libistage läbi varikatuse kanali.
5. Pange ristkaarte otsad telginurkades olevatesse kinnituskohadesse D ja E.
6. Asetage ka ristkaarte vastaspoolsed otsad kinnituskohadesse.
7. Kinnitage varikatuse kaare üks ots oma kinnituskohale.
8. Kinnitage varikatuse kaare teine ots oma kinnituskohale.
9. Libistage vaiad läbi metallrõngaste ja kinnitage telgi neli nurka maa külge.
10. Kinnitage telginööriid vaiadega ja kontrollige, kas kõik telginööriidest kinnituskohad on korralikult pingul.

Telts


Uzcelšanas instrukcija

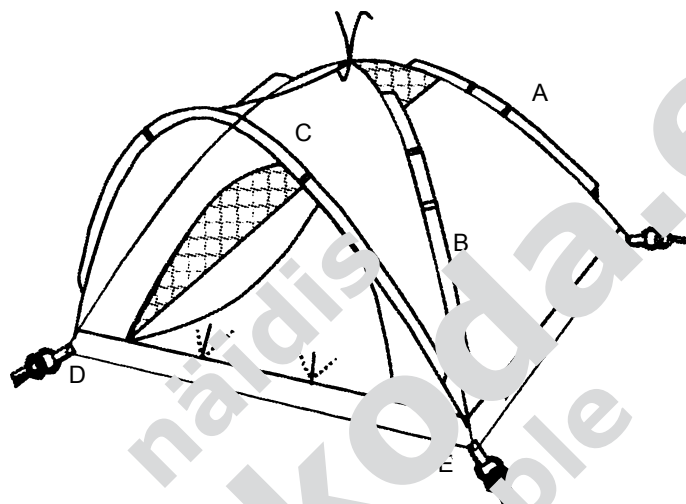

1. Paņemiet balsta arkas un novietojiet tās plakus uz zemes (trīs balsta arkas = divas krustveida arkas A un B un viena īsāka jumta pārsega balsta arka C).
2. Izklājiet telti uz līdzena zemes.
3. Ieslidiniet divas garākās arkas (sakrustojot) telts ārējos stūros esošajos kanālos.
4. Īsāko arku izvelciet cauri jumta pārsega kanālam.
5. Novietojiet krustveida arku galus telts stūros esošajās nostiprinājumu vietās D un E.
6. Novietojiet arī krustveida arku pretējās puses galus nostiprinājumu vietās.
7. Piestipriniet jumta pārsega arkas vienu galu savā nostiprinājuma vietā.
8. Piestipriniet jumta pārsega arkas otru galu savā nostiprinājuma vietā.
9. Cauri četriem stūros esošajiem metāla gredzeniem izvelciet mietiņus un iedzeniet tos zemē.
10. Nostipriniet telts auklas ar mietiņiem un pārbaudiet, vai visas telts auklu nostiprinājumu vietas ir kārtīgi savilkta.

Palapinė

Pastatymo instrukcija

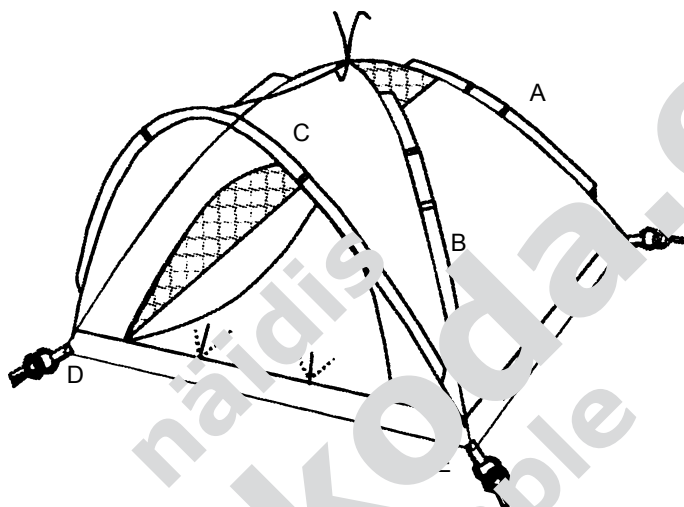

1. Sujunkite atraminius lankus ir padėkite juos greta ant žemės (trys atraminiai lankai = du ilgesni skersiniai lankai A ir B bei vienas trumpesnis pastogės atraminis lankas C).
2. Išskleiskite palapinę ir padėkite į norimą vietą.
3. Perkiškite pastogės lankus skersai pro palapinės išorinėje pusėje esančias siūles.
4. Trumpesnią lanką perkiškite pro pastogės siūlę.
5. Įdėkite skersinių lankų galus į palapinės kampuose esančias pritvirtinimo vietas D ir E.
6. Ilgesnios pusės skersinio lanko galus taip pat įspauskite į pritvirtinimo vietas.
7. Įtvirtinkite vieną pastogės lanko galą į jam skirtą pritvirtinimo vietą.
8. Įtvirtinkite antrą pastogės lanko galą į jam skirtą vietą.
9. Perkiškite strypus pro metalinius žiedus, ir visus keturis palapinės kampus pritvirtinkite prie žemės.
10. Pritvirtinkite palapinės virveles strypais ir patikrinkite, ar visos palapinės virvelių pritvirtinimo vietos yra gerai įtemptos.