

# SHIMANO

## КОМПЛЕКТ КАТУШЕК – МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ И БЕЗЫНЕРЦИОННАЯ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### НАМОТКА ЛЕСКИ

##### Намотка лески на безынерционную катушку

- Прикрепите катушку к удильщику;
  - проведите леску через кольцо удильщика, начиная с входного кольца;
  - передвиньте дужку передаточной катушки в открытое положение;
  - закрепите леску самозатягивающимся узлом к шпуле (см. рисунок 4);
  - установите катушку с леской так, чтобы этикетка была в сторону удильщика/катушки (см. рисунок 1);
  - вращая ручку, намотайте леску на шпулю.
- Для обеспечения ровной намотки слегка тормозите леску (см. рисунок 2).

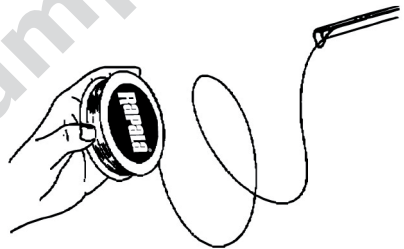


Рисунок 1




Рисунок 2

Не наматывайте на шпулю слишком много лески, иначе при забросе леска может запутаться.

Леска не должна занимать весь объем шпули безынерционной катушки, примерно 2,5 мм желательно оставить свободным (см. рисунок 3).

Если на шпулю намотано слишком мало лески, то дальность заброса уменьшается.