


# SongBook™

## Matkaraadio

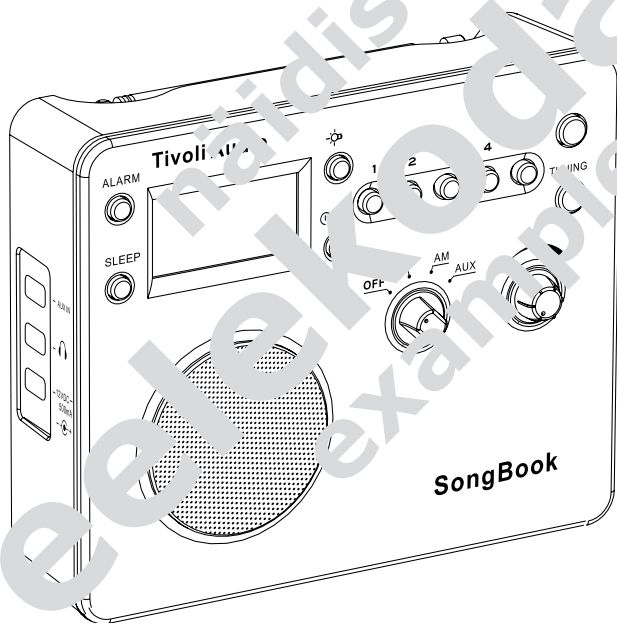

KASUTUSJUHEND

**Tivoli Audio®**

# ESIKÜLG



## 1 Helitugevusregulaator

Helitugevuse suurendamiseks keerake helitugevusregulaatorit päripäeva, vähendamiseks vastupäeva. Sama regulaatoriga saate seada ka kuularite helitugevust.

## 2 Valits OFF, FM, AM, AUX

FM-sagedusala valimiseks seadke valimisendis FM, AM-sagedusala valimiseks asendisse AM ning AUX-sisaldusse ühendatud välise seadme valimiseks asendisse / AUX. Kui valitud on FM või AM-sagedusala, kuvatakse näidikule raadiojaam, millele seadme viimati häälestati. Kui sisendiks on valitud väline seade, kuvatakse näidikule „AUX“.

## 3 Häälestusnupud $\wedge$ / $\vee$

Sageduse suurendamiseks vajutage lühidalt nupule  $\wedge$  ning sageduse vähendamiseks lühidalt nupule  $\vee$ . Jaamade kiireks sirvimiseks vajutage nupule  $\wedge$  või  $\vee$  ja hoidke seda all. Automaatotsinguks vajutage ja hoidke nuppu  $\wedge$  või  $\vee$  umbes 5 sekundit all, seejärel vabastage nupp ning seade peatub esimesel piisava tugevusega jaamal. Kui tuuner leiab FM-stereosignaali, kuvatakse näidikule kuularite tähis ning „ST“. Neid nuppe saab kasutada ka kellaaja ja äratuse seadmiseks.

## 2 Kuulariväljund

Ühendage omaette kuulamiseks kuularid (ei ole kaasas) sellesse reguleeritava helitugevusega stereopistikupesasse. Kuularite ühendamine vaigistab põhikõlari heli. Reguleerige kuularite helitugevust helitugevusregulaatoriga. Sellesse stereoväljundisse sobib 3,5 mm stereo-minipulkpistik. Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake muusikat suure helitugevusega. Ärge kasutage kuulareid autot juhtides.


## 3 Sisend AUX IN

Muusika kuulamiseks mõnest teisest heliseadmest (näiteks CD-mängija, teie arvuti) ühendage välise seadme väljund selle seadme stereosisendisse. Keerake esikülje valits asendisse AUX. Valitsa AUX-asendisse keeramisel ei ühenda ühendatud seadet sisse. Sellesse stereosisendisse sobib 3,5 mm stereo-minipulkpistik.

### Tähelepanu!

Kui Te liideseid ei kasuta, sulgege need kummikattetega.

## TAGAKÜLG

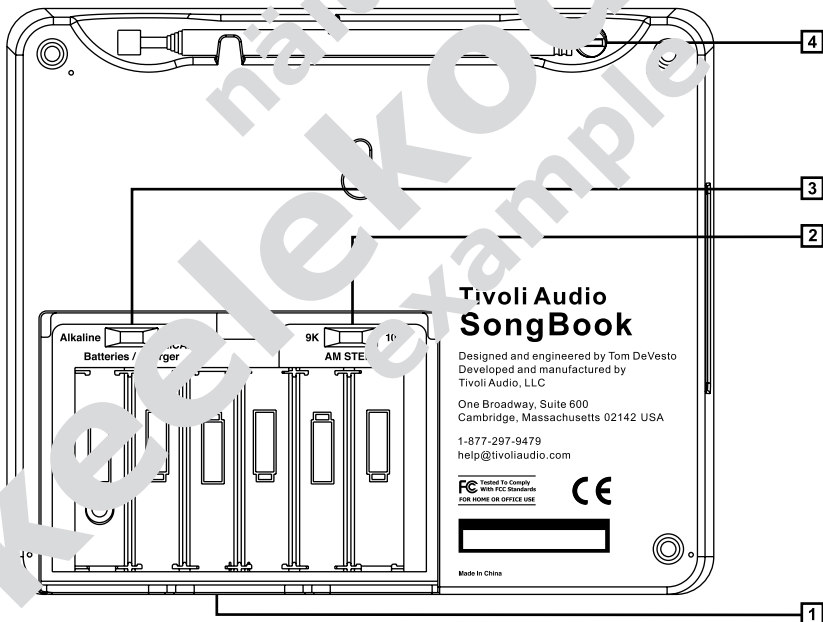

## 1 Patareipesa kate

Keerake alumist kruvi mündiga, kuni patareipesa kate lahti tuleb. Kruvi ei tule katte küljest täielikult ära. Patareipesale ligi pääsemiseks tõmmake katet allapoole ja tõstke see üles. Pange tähele, et kate on kinnitatud hingedega ning seda ei saa täielikult eemaldada.