

**SAMSUNG**

EST

# MM-DA25

## Kasutusjuhend



### **Kujutlege, millised võimalused**

Täname Teid, et ostsite Samsungi toote.  
Täieliku teeninduse saamiseks palume toode registreerida aadressil

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

# Sisukord

<b>ETTEVALMISTUSED</b>	
Ohutusnõuded .....	2
Ettevaatusabinõud .....	3
Funktsioonid .....	4
Seadme osad .....	5
<b>ÜHENDUSED</b>	
Kõlarite ühendamine .....	10
Ühendamine teleriga .....	11
Lisaseadmetega ühendamine .....	12
FM-antenni ühendamine .....	13
Järjestikreaalotuse funktsioon P.SCAN .....	14
Kellaaja seadmine .....	15
<b>KASUTAMINE</b>	
Plaadi taasesitus .....	16
MP3/WMA-plaadi taasesitus .....	17
DivX-failide taasesitus .....	18
Plaadiinfo kuvamine .....	20
Kiire/aegluubis taasesitus .....	21
Stseenide või lugude vahelejätt .....	22
Võttenurga funktsioon .....	23
Kordustaasesitus .....	24
CD rippimise funktsioon (CD kopeerimine) .....	26
Suumimisfunktsioon .....	27
Dialoogi- ja subtiitrikeelega valimine .....	28
Otse teesele või loole liikumine .....	29
Lõigu (A–B) kordus .....	30
JPEG-failide taasesitus .....	31
Plaadimenüü kasutamine .....	32
Teosenimistu kasutamine .....	33
<b>SEADISTAMINE</b>	
Kasutuskeele seadmine .....	34
Keelekoodid .....	35
Teleri ekraaniformaadi asetused .....	36
Kasutuspiirangute seadmine (piirangute eemaldamine) .....	38
Salasõna seadmine .....	39
Taustapildi seadmine .....	40
Dünaamikaala vähendamine (DR) .....	42
Parameetri AV SYNC seadmine .....	43
<b>USB</b>	
USB taasesitus .....	44
Loo valimine USB lisaseadmele .....	45
Kiirrotsingu kiiruse seadmine .....	46
<b>RAADIO JA HELISTAMINE</b>	
Raadiovõrgu seadmine .....	47
Jaotuste seadmine .....	48
RD info edastamine .....	49
<b>HOOLDUS</b>	
Hooldus .....	51
Taustvalgustuse väljalülitamine .....	52
Ekvaaiser / helisageduste valimine .....	53
Unetaimeri funktsioon / vaigistusfunktsioon .....	54
Esitlusfunktsioon ja hämardusfunktsioon .....	55
Kuularite ja mikrofoni (lisatarvik) ühendamine .....	56
Helistiku reguleerimine .....	56
Hoiatused plaatide käsitlemise ja hoidmise kohta .....	57
Enne hooldusesse helistamist .....	58
Märkused plaatide kohta .....	60
Märkused mõistete kohta .....	61
Tehnilised andmed .....	62
USB-liidesse ühendatavad seadmed .....	63

# CD rippimise funktsioon (CD kopeerimine)

CD

1

Ühendage USB-seade.

2

Asetage plaadisahtlisse plaat (Digital Audio).

- Plaadisahtli **avamiseks** vajutage nupule ▲.
- Asetage plaadisahtlisse CD-plaat ja vajutage plaadisahtli **sulgemiseks** nupule ▲.

3

Vajutage nupule CD RIPPING.

- Kui seade on kas pausi- või taasesitusrežiimil, vajutage hetkel taasesitatava loo rippimiseks kaugjuhtimispuldi nupule CD RIPPING.
- Kõigi plaadil olevate lugude rippimiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu CD RIPPING.
- Punases kirjas kuvatakse teade „CD Ripping” ja CD rippimine algab.
- CD rippimise ajal kuvatakse REC. Ärge katkestage USB-ühendust sel ajal, kui kuvatud on REC.

4

Rippimise lõpetamiseks vajutage nupule STOP.

- Pärast CD rippimist luuakse failid USB-seadme juurde nimega RIPPING. Failinimi vormindatakse SAM\_XX.XX.MP3.



## Märkused

- Ärge katkestage USB-ühendust eemaldage toitejuhtme pistikut pistikupesast CD rippimise ajal. See võib faile kahjustada.
- Kui soovite CD rippimise peatada, vajutage nupule STOP. USB-seadme võite eemaldada siis, kui CD rippimine on lõppenud.
- Kui eemaldate USB-seadme CD rippimise ajal, lülitub seade välja ning Te ei saa ripitud faili kustutada. Sel juhul ühendage USB-seade uuesti ja kopeealalt tehke USB-seadmele salvestatud andmetest arvutisse varukoopia ning seejärel vormindage USB-seade.
- Kui ühendate USB-seadme CD-plaadi taasesituse ajal, siis CD-plaadi taasesitus katkeb ning jätkub pärast seda, kui USB-seadme taasesitus on lõppenud.
- Kui ühendate USB-seadme, võib lähtestamiseks kuluv aeg olla erinev.
- Kui USB-seadmes pole piisavalt vaba mälu, kuvatakse NOT ENOUGH MEMORY.
- DTS- ja Dolby Digital-plateid ei saa rippida.
- Ripitavat faili ei saa salvestada, kui rippimine on kestnud vähem kui 5 sekundit.
- Ripitud fail (nt SAM\_0001.MP3) luuakse ainult siis, kui rippimine kestab vähemalt 5 sekundit.
- CD rippimise funktsioon töötab ainult HDD- ja FAT-vormingus vormindatud USB-seadmetega. NTFS-vormingut ei saa kasutada. Selle toote CD rippimise funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid. Lisateavet toetatavate seadmete kohta vaadake lk 62.
- Kiirrotsingu kasutamise ajal CD rippimise funktsioon ei tööta.
- CD rippimise ajal ei saa CD-lt heli kuulata.
- CD rippimise ajal kaitske seadet löökide eest. Kui seade saab CD rippimise ajal põrutada, võib rippimine katkeda.
- Mõne USB-seadmega võib CD rippimine palju aega võtta.

# Plaadimenüü kasutamine

Plaadimenüüsid saate kasutada dialoogikeele, subtiitrikeele, profiili jm valimiseks. DVD-menüü sisu on eri plaatidel erisugune.

**1** Vajutage stopprežiimil nupule **MENU**.



**2** Menüüreale Disc Menu liikumiseks vajutage nupule **▲** või **▼** ning seejärel nupule **ENTER**.

- Kui valite plaadimenüü, aga plaat seda ei toeta, kuvatakse teade „This menu is not supported“ (See menüü ei toetata)



**3** Soovitud menüükäsu valimiseks kasutage nuppe **▲**, **▼**, **◀** ja **▶**.



**4** Vajutage nupule **ENTER**.




# Teleri ekraaniformaadi asetused




**1** Vajutage stopprežiimil nupule **MENU**.



**2** Menüürealale Setup liikumiseks vajutage nupule **▼** ning seejärel nupule **ENTER**.

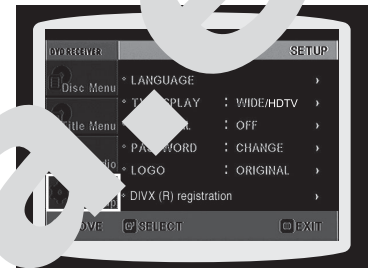


**3** Menüürealale TV DISPLAY liikumiseks vajutage nupule **▲** ning seejärel nupule **ENTER**.

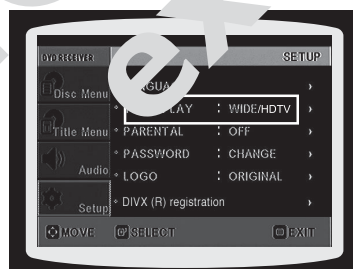

**4** Soovitud menüükäsu valimiseks vajutage nupule **▲** või **▼** ning seejärel nupule **ENTER**.

- Kui seadistus on lõpetatud, naasete eelmisele menüütasemele.

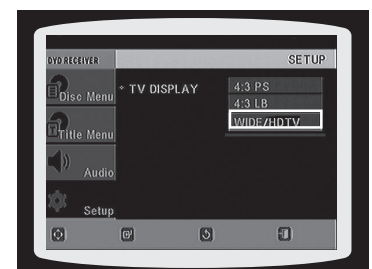

Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nupule **RETURN**.

Seadistusmenüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU** või **EXIT**.

## Teleri pildiformaadi seadmine

Tavapäraste teleriekraanide horisontaal- ja vertikaalmõõtmete suhe on 4:3, samas kui laiekraani ja kõrglahutusega teleritel on see 16:9. Seda suhet nimetatakse pildiformaadiks. Teistsuguse pildiformaadiga salvestatud DVD-plaate taasesitades peaksite oma teleri või kuvari pildiformaadi sobivaks kohandama.

- \* Tavalise teleri jaoks valige vastavalt eelistusele kas 4:3LB või 4:3PS. Kui Teil on laiekraan teler, valige 16:9.

### WIDE /HDTV

Valige see asetus laiekraanteleriga 16:9-pildi taasesitamiseks laiekraanformaadis.

- Saate nautida laiekraanpildi eeliseid.



### 4:3LB (4:3 Letter box)

Valige see asetus tavalise teleriga 16:9-pildi taasesitamiseks 4:3LB-formaadis.


- Ekraani üla- ja alaosas näevad mustad rihid.



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Valige see asetus tavalise teleriga 16:9-pildi taasesitamiseks 4:3PS-formaadis.

- Näete ainult pildi keskosa (16:9-laiekraanpildi üla- ja alaosad on ära).



### Märkused


- Kui DVD-plaat on salvestatud 4:3-formaadis, ei saa seda laiekraanformaadis vaadata.
- Kuna DVD-plaate salvestatakse eri pildiformaadides, näeb neile salvestatu olenevalt tarkvarast laiekraanil mõõtmetest ja telerisse salvestatud pildiformaadist erinev välja.

# Dünaamikaala vähendamine (DRC)


Seda funktsiooni saate kasutada Dolby Digital -heli nautimiseks, kui vaatate öösel filme madala helitugevusega.



**1** Vajutage stopprežiimil nupule **MENU**.

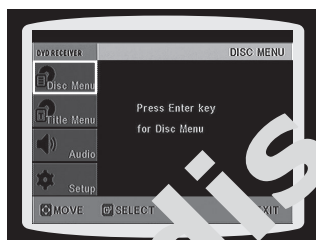

**2** Menüüreal Audio liikumiseks vajutage nupule **▼** ning seejärel vajutage nupule **ENTER**.

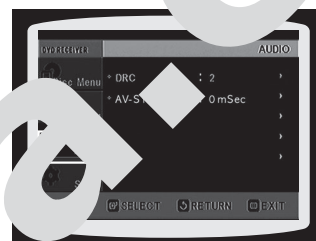


**3** Kui valitud on **DRC**, vajutage nupule **ENTER**.



**4** Reguleerige nuppude **▲** ja **▼** abil **DRC** taset.

- Dünaamikavähendi mõju on tugevam, kui vajutate nupule **▲**, ja nõrgem, kui vajutate nupule **▼**.

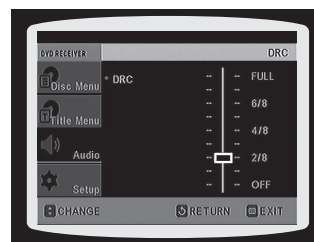

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nupule **RETURN**.

Seadistusmenüüst väljumiseks vajutage nupule **MENU** või **EXIT**.

# Kiirotsingu kasutamine

Enne alustamist!

- ◆ Ühendage USB-lisaseade.
- ◆ Kasutage USB-funktsiooni valimiseks nuppu USB.

Saate taasesituse ajal kiiresti otsida soovivat osa.

# 1

Vajutage nupule ◀◀ või ▶▶.

- Iga nupuvajutusega saate otsida kiiresti edasi- või tagasisuunas. Otsingukiirus muutub järgmiselt:  
2x → 4x → 8x → 32x → OFF (välja lülitatud).
- Kiirotsingu (kiirus 4x, 8x, 32x) kasutamise ajal heli edastata.



## Kordustaasesitus

# 1

Vajutage taasesituse ajal nupule REPEAT.

- RPT OFF: lugu taasesitus juhujärjekorras (kui taasesitatud lugu võidakse uuesti taasesitada).
- RPT 1: taasesitus ühe loo kordustaasesitus.
- RPT 2: kordustaasesitus kogu programmist.
- RPT 3: taasesitus kaustade kordustaasesitus.
- RPT OFF: kordus välja lülitatud.

